



pvc

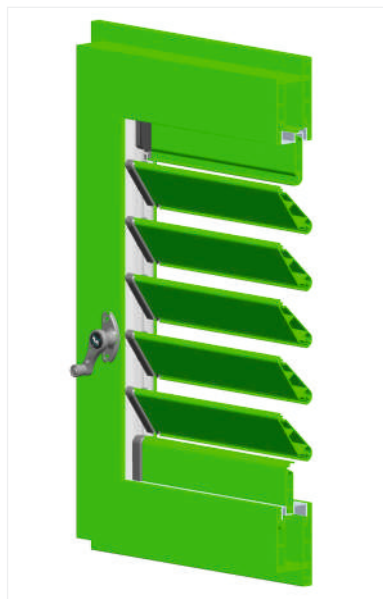

TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA

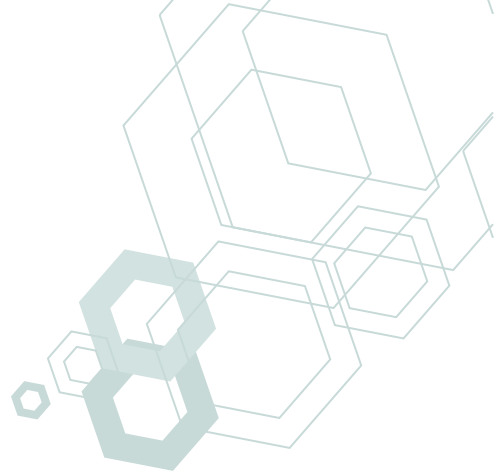

meccanismi per persiane orientabili
in PVC

sistema KOMMERLING 70 Evolution

versione P70



Il sistema per PVC **Kommerling 70 Evolution versione P70** nasce dall'esigenza di abbinare il gradevole aspetto esteriore del montante arrotondato con quello armonioso della lamella. È un sistema che permette il montaggio dell'infisso a telaio chiuso.

Ulteriori vantaggi sono:

- Sistema "No lux" che impedisce il passaggio della luce, tramite apposita foratura dei montanti;
- Possibilità di impiego di tutta la gamma di maniglie disponibili;
- Possibilità di impiego del sistema "MOVING STARS", movimentazione elettrica delle lamelle;
- Talloncino Controllo Qualità su ogni singola coppia.



The system for PVC **Kommerling 70 Evolution version P70**, comes from the need to combine the pleasant appearance of the upright rounded harmonious with that of the strip. It is a system which must be assembled with the closed frame.

Further advantages are:

- "No lux" system which prevent the passing of the light thanks to the perforation of the pillars;
- Possibility to use all the range of handles available;
- Possibility to use "MOVING STARS" system for the electric moving of the slats;
- Control quality ticket on every single couple.

MANOVELLA
KATIA



POMO
EUROPA

MANOVELLA
RIBASSATA



POMO
RIBASSATO

Per le tue urgenze richiedi

SPEEDY
12-24

Servizio di consegna rapido
Informazioni presso la Tecnometalsystem

sistema KOMMERLING 70

EVOLUTION

VERSIONE P70

meccanismi per persiane orientabili
in pvc

Comando per la movimentazione di persiane orientabili
Mechanism for the movimentation of orientable shutter



COMPENSAZIONE RAPIDA

Per il **SISTEMA KOMMERLING 70 versione P70 Evolution** è disponibile la compensazione rapida (superiore e inferiore) con spalletta mobile, che permette l'inserimento rapido delle lamelle di compensazione (vedi disegno) negli appositi tappi già predisposti sui meccanismi.

FAST COMPENSATION


For the **SYSTEM KOMMERLING 70 version P70 Evolution** is available compensation rapid (top and bottom) with shoulder mobile, which allows quick entry of the slats of compensation (see drawing) into the plugs on the mechanisms already in place.

TECNOLOGIA "NO LUX"


Il montante e il tappo porta-lamelle sono concepiti con la tecnologia "NO LUX", che impedisce il passaggio della luce.

"NO LUX" TECHNOLOGY


The pillar and the slat holder cup have been realized through "NO LUX" technology which prevent the passing of the light.



Sistema Rotary con maniglia a pomo
Rotary system version with Knob




Sistema Rotary con maniglia a manovella
Rotary system version with lever




Sistema a Pinza
Plier system



A richiesta sono disponibili sistemi Rotary con maniglia a pomo e maniglia a manovella **ribassati**
On request are available the system Rotary with pomo and manovella **reduced** handles



PROFILO / Profile P1941	PROFILO / Profile P1942



Cod. Art. Rotary: K175/2P-14

Attenzione: questi meccanismi accettano solo Rotary con interasse 14 mm
Attention: these mechanisms accept only rotary with wheel base of 14 mm



MOVING STARS

Movimentazione elettrica delle lamelle. Soluzione TECNOMETALSYSTEM per orientare le lamelle delle persiane mediante pulsantiera o telecomando.
Electric moving of the slats. A new solution by TECNOMETALSYSTEM to move the slats of the shutters by remote control or push button panel.

LAMELLA COMPENSAZIONE Slat Compensation	POSIZIONATORE A FILO Positioner Line	Lamella Slat P1267



Novità catalogo colori standard

Per i colori contenuti all'interno del catalogo è possibile avere gli stessi tempi di consegna del nero standard.
Per saperne di più richiedi informazioni.



sistema KOMMERLING 70







EVOLUTION

VERSIONE P70

meccanismi per persiane orientabili
in pvc

versione ROTARY

Manovella Pomo / Pinza

Manovella Pomo / Pinza		KOMMERLING KONE-03				KOMMERLING KONE-27			
ELEMENTI ELEMENTS	COMANDI MECHANISMS	ALTEZZA TOTALE Montante (mm) Total height of pillars (mm)	Codice Articolo Article Code	PREZZO € per coppia IVA e maniglie escluse Price € for couple VAT and handles excluded	Tipologia lamelle e montanti (mm) Tipology slat and pillars (mm)	Codice Articolo Article Code	PREZZO € per coppia IVA e maniglie escluse Price € for couple VAT and handles excluded	Tipologia lamelle e montanti (mm) Tipology slat and pillars (mm)	
6	SINGOLO SINGLE	443	KONE-03		PR25   Lamella / Slat P1267  Lamella di Compensazione Compensation slat (mm)	KONE-27		PR31   Lamella / Slat P1267  Lamella di Compensazione Compensation slat (mm)	
7		503	KONE-03			KONE-27			
8		563	KONE-03			KONE-27			
9		623	KONE-03			KONE-27			
10		683	KONE-03			KONE-27			
11		743	KONE-03			KONE-27			
12		803	KONE-03			KONE-27			
13		863	KONE-03			KONE-27			
14		923	KONE-03			KONE-27			
15		983	KONE-03			KONE-27			
16		1043	KONE-03			KONE-27			
17		1103	KONE-03			KONE-27			
18		1163	KONE-03			KONE-27			
19		1223	KONE-03			KONE-27			
20		1283	KONE-03			KONE-27			
21		1343	KONE-03			KONE-27			
22	DOPIO DOUBLE	1403	KONE-03			KONE-27			
23		1463	KONE-03			KONE-27			
24		1523	KONE-03			KONE-27			
25		1583	KONE-03			KONE-27			
26		1643	KONE-03			KONE-27			
27		1703	KONE-03			KONE-27			
28		1763	KONE-03			KONE-27			
29		1823	KONE-03			KONE-27			
30		1883	KONE-03			KONE-27			
31		1943	KONE-03			KONE-27			
32		2003	KONE-03			KONE-27			
33		2063	KONE-03			KONE-27			

Disponibili a richiesta coppie a comando singolo oppure doppio per misure diverse da quelle riportate in tabella.

Per montanti e tappi colorati aggiungere al listino una maggiorazione del 20%

Per la gamma di colori disponibili consultare la TECNOMETALSYSTEM s.r.l. - Tempi di consegna per montanti e tappi colorati: 30 giorni lavorativi.

Available if required single or double command in different measures from those brought in chart.

For pillars and colored cups add to the prices list a 20% increase

For the range of the available colors consult the TECNOMETALSYSTEM s.r.l. - Times of delivery for pillars and colored cups: 30 working days.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	MANOVELLA KATIA	POMO EUROPA	MANOVELLA RIBASSATA	POMO RIBASSATO	PINZA UNIX Brevettata	SLITTA
Camera (mm) Chamber (mm)	35-36	35-36	35-36	35-36	Tutte	Tutte
Codice / Code	KONE-03	K177B/2P-14	K178B/2P-14	K191/14	K192/14	K195/P70 DX/SX
Codice / Code	KONE-27	K182/B	K183/B	K191A.1	K190.2	K36
Prezzo € unitario IVA esclusa Unit price € VAT excluded	Nero Black					
	Colore Colored					
MANIGLIE HANDLES						

La TECNOMETALSYSTEM srl consiglia per una chiusura più idonea l'utilizzo delle seguenti maniglie: Manovella - Pomo - Leva Zip.

The TECNOMETALSYSTEM srl, for a more suitable closing of the slats, suggest you to use the following handles: Manovella - Pomo - Zip Lever.

Distinta di taglio profili Cutting list of profiles

<

I valori tengono conto di una tolleranza di 0,5 mm tra lamella e tappo portalamella, viene comunque, lasciato alla discrezione dell'operatore modificare tali tolleranze di taglio.
L'azienda si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche al prodotto senza preavviso.

The values which you see have a tollerance of 0,5 mm between the slat and the cup, and so the operator can choose the measure to which cut the slat.

The factory reserve the right to bring possible technical changes without notice.

	Codice/Code Manovella KATIA	Codice/Code Pomo EUROPA	Codice/Code Manovella RIBASSATA	Codice/Code Pomo RIBASSATO	Cod. Montanti Pillar Code	H (mm)	Il foro di posizionamento del rotary si realizza usando una punta di trapano da 9 mm di diametro e forando, a seconda del profilo, alla distanza H riportata in tabella. The hole for rotary can be done using the drill bit of 9 mm, the hole must be effectuated to the H distance quoted in the list.
	K177B/2P-14	K178B/2P-14	K191/14	K192/14	PR25	8,2	
	K182/B	K183/B	K191A.1	K190.2	PR31	11,8	

Per ordinare il comando si compone il seguente codice strutturato:

Versione Rotary Manovella Pomo/Pinza:

T	M	S													V			/		
			(Cod. Base)			(Vers.)			(REV.)			(Fisso)			(Cod. Colore)			(Dx/Sx) (N. Elementi)		

Esempio ordine: Si vuole ordinare un comando **vers. ROTARY** a 9 elementi colore bianco su anta camera 35. Se il montante da utilizzare è il PR31, risulta che il codice ridotto è **KONE-27** e si ricava:

Cod. Base: KONE; **Vers.:** 100; **Rev.:** 01; **Cod. Fisso:** 27; **Cod. Colore:** V01; **Dx\Sx:** /; **N. Elem.:** 09.

IL CODICE ORDINE COMPLETO E':

T	M	S	K	O	N	E	I	0	0	0	1	2	7	V	0	1	/	0	9
(Cod. Base)				(Vers.)			(REV.)			(Fisso)			(Cod. Colore)			(Dx/Sx)(N. Elementi)			



TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



TECNOMETALSYSTEM

84062 Olevano sul Tusciano (SA) - ITALIA

Via Frosano, 70

Tel. +39 (0)828 612023 - 612370

Fax (0)828 311877

info@tecnometalsystem.it

NOSTRO DISTRIBUTORE

www.tecnometalsystemshop.com

www.tecnometalsystem.it

www.security60.it

