

pvc




TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



Cert. N° IT99/0022

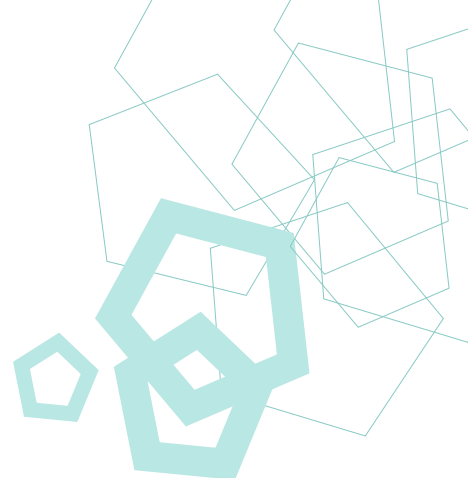

meccanismi per persiane orientabili
in pvc

sistema KOMMERLING Evolution versione Preziosa



Il sistema **KOMMERLING Evolution versione PREZIOSA** conferisce all'infisso finito forme morbide e delicate, inoltre, il tappo per alloggiamento lamelle con spalletta mobile agevola il montaggio delle stesse permettendo il montaggio dell'infisso a telaio chiuso.

Per il sistema **KOMMERLING Evolution versione PREZIOSA** è disponibile la "LEVA ZIP", maniglia innovativa che consente all'installatore un notevole risparmio di tempo in fase di montaggio. Questa maniglia, garantisce una chiusura perfetta delle lamelle e una resistenza nel tempo grazie al montaggio diretto sulle astine di movimentazione del comando. Tutte le tipologie sono completate con il tappo terminale premontato di facile lavorazione in caso di rifilatura.

Possibilità di impiego del sistema "MOVING STARS", movimentazione elettrica delle lamelle.

Talloncino Controllo Qualità su ogni singola coppia.



The system **KOMMERLING Evolution version PREZIOSA** gives shapes to the finished window soft and delicate, also the cap for housing shoulder blades with the same mobile for easy mounting of window frame allowing the assembly closed.

For the system **KOMMERLING Evolution version PREZIOSA** is available "LEVA ZIP", the innovative handle which allows to save time for the assembly. This handle assures the perfect closing of the slats and the durability. All the typologies have a final cup just assembled of easy working if you need to cut it.

Possibility to use "MOVING STARS" system for the electric moving of the slats;

Quality control ticket on every single couple.

MANOVELLA
RIBASSATA



POMO
RIBASSATO



MANOVELLA
KATIA



POMO
EUROPA



Per le tue urgenze richiedi

SPEEDY
12-24

Servizio di consegna rapido
informazioni presso
la Tecnometalsystem


sistema KOMMERLING

EVOLUTION

VERSIONE PREZIOSA

meccanismi per persiane orientabili
in pvc

Comando per la movimentazione di persiane orientabili
Mechanism for the movimentation of orientable shutter

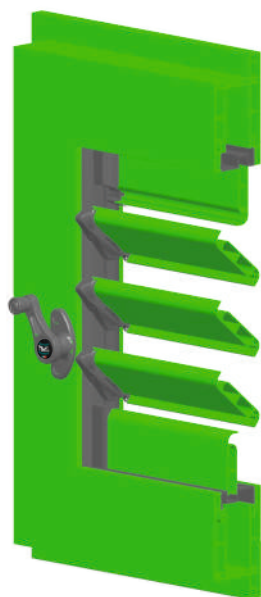

COMPENSAZIONE RAPIDA

Per il **SISTEMA KOMMERLING Evolution versione PREZIOSA** è disponibile la compensazione rapida (superiore e inferiore) che permette l'inserimento rapido delle lamelle di compensazione (vedi disegno) negli appositi tappi già predisposti sui meccanismi.

FAST COMPENSATION


For the **SYSTEM KOMMERLING Evolution version PREZIOSA** is available compensation rapid (top and bottom), which allows quick entry of the slats of compensation (see drawing) into the plugs on the mechanisms already in place.

TECNOLOGIA "NO LUX"

Il montante e il tappo porta-lamelle sono concepiti con la tecnologia "NO LUX", che impedisce il passaggio della luce.


"NO LUX" TECHNOLOGY

The pillar and the slat holder cup have been realized through "NO LUX" technology which prevent the passing of the light.

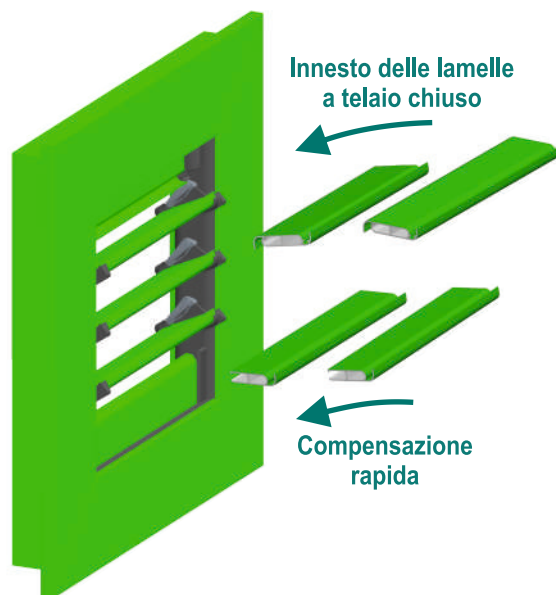

Innesto delle lamelle
a telaio chiuso

Compensazione
rapida



Cod. Art. Rotary: **K175/2P-14**


Attenzione: questi meccanismi accettano solo Rotary con interasse 14 mm
Attention: these mechanisms accept only rotary with wheel base of 14 mm




MOVING STARS

Movimentazione elettrica delle lamelle. Soluzione **TECNOMETALSYSTEM** per orientare le lamelle delle persiane mediante pulsantiera o telecomando. Electric moving of the slats. A new solution by **TECNOMETALSYSTEM** to move the slats of the shutters by remote control or push button panel.


Il sistema di movimentazione ha superato la prova di resistenza al vento con la velocità di oltre 190 Km/h ad infisso chiuso o con anta totalmente aperta, bloccata mediante idoneo ferma-anta. Certificato: ISTITUTO GIORDANO
The moving system has exceed the resistance proof to the wind to a speed of 190 Km/h with the closed window or opened shutter, blocked through the stop shutter. Certificate: Giordano Institute



Sistema Rotary con
maniglia a pomo
Rotary system
version with Knob




Sistema Rotary con
maniglia a manovella
Rotary system
version with lever




Sistema Leva Zip
Zip Lever system



Sistema a Pinza
Plier system



A richiesta sono disponibili sistemi Rotary con
maniglia a pomo e maniglia a manovella **ribassati**
On request are available the system Rotary with
pomo and manovella **reduced** handles



new

LAMELLA COMPENSAZIONE Slat Compensation	POSIZIONATORE A FILO Positioner Line	Lamella Slat P1267

PROFILO / Profile P1941	PROFILO / Profile P1942




Novità catalogo colori standard

Per i colori contenuti all'interno del catalogo è possibile avere gli stessi tempi di consegna del nero standard. Per saperne di più richiedi informazioni.



versione ROTARY Manovella Pomo / Pinza

ELEMENTI Elements	COMANDO Mechanism	Altezza totale coppia passo 54 Total height for couple (mm)	Altezza totale coppia passo 55 Total height for couple (mm)	PROFILO PROFILE  PR25	Prezzo per coppia, IVA e maniglie escluse Price for couple, VAT and handles excluded (€)	PROFILO PROFILE  PR31	Prezzo per coppia, IVA e maniglie escluse Price for couple, VAT and handles excluded (€)	Tipologia Profili Profile tipology (mm)
6	COMANDO SINGOLO Single Mechanism	408	415	PKTE - 03/06		PKTE - 27/06		Lamella Slat PREZIOSA  P1918
7		462	470	PKTE - 03/07		PKTE - 27/07		
8		516	525	PKTE - 03/08		PKTE - 27/08		
9		570	580	PKTE - 03/09		PKTE - 27/09		
10		624	635	PKTE - 03/10		PKTE - 27/10		
11		678	690	PKTE - 03/11		PKTE - 27/11		
12		732	745	PKTE - 03/12		PKTE - 27/12		
13		786	800	PKTE - 03/13		PKTE - 27/13		
14		840	855	PKTE - 03/14		PKTE - 27/14		
15		894	910	PKTE - 03/15		PKTE - 27/15		
16		948	965	PKTE - 03/16		PKTE - 27/16		
17		1002	1020	PKTE - 03/17		PKTE - 27/17		
18	COMANDO SINGOLO Single Mechanism	1056	1075	PKTE - 03/18		PKTE - 27/18		Posizionatore a filo Positione Line 
19		1110	1130	PKTE - 03/19		PKTE - 27/19		
20		1164	1185	PKTE - 03/20		PKTE - 27/20		
21		1218	1240	PKTE - 03/21		PKTE - 27/21		
22		1272	1295	PKTE - 03/22		PKTE - 27/22		
23	COMANDO SINGOLO Single Mechanism	1326	1350	PKTE - 03/23		PKTE - 27/23		Tappo portalamelle con aletta mobile Slat case with moving fin 
24		1380	1405	PKTE - 03/24		PKTE - 27/24		
25		1434	1460	PKTE - 03/25		PKTE - 27/25		
26		1488	1515	PKTE - 03/26		PKTE - 27/26		
27		1542	1570	PKTE - 03/27		PKTE - 27/27		
28	COMANDO DOPPIO Double Mechanism	1596	1625	PKTE - 03/28		PKTE - 27/28		
29		1650	1680	PKTE - 03/29		PKTE - 27/29		
30		1704	1735	PKTE - 03/30		PKTE - 27/30		
31		1758	1790	PKTE - 03/31		PKTE - 27/31		
32		1812	1845	PKTE - 03/32		PKTE - 27/32		
33		1866	1900	PKTE - 03/33		PKTE - 27/33		


Disponibili a richiesta coppie a comando singolo oppure doppio per misure diverse da quelle riportate in tabella.
Per montanti e tappi colorati aggiungere al listino una maggiorazione del 20%
Per la gamma di colori disponibili consultare la TECNOMETALSYSTEM s.r.l. - Tempi di consegna per montanti e tappi colorati: 30 giorni lavorativi
Il prezzo non include l'IVA e le maniglie.
Available if required single or double command in different measures from those brought in chart.
For pillars and colored cups add to the prices list a 20% increase
For the range of the available colors consult the TECNOMETALSYSTEM s.r.l. - Times of delivery for pillars and colored cups: 30 working days
IVA and handles are not included in the price.



DESCRIZIONE DESCRIPTION		MANOVELLA KATIA	POMO EUROPA	MANOVELLA RIBASSATA	POMO RIBASSATO	PINZA UNIX	SLITTA
Camera (mm) Chamber (mm)		35 - 36	35 - 36	35 - 36	35 - 36	Tutte	Tutte
Cod. Articolo Article Code	PKTE - 03	K179B/2P-14	K178B/2P-14	K191/14	K192/14	K18.1-DX/SX	K37
	PKTE - 27	K234	K183/B	K191A.1	K190.2		
Prezzo € unitario IVA esclusa Unit price € VAT excluded	Nero Black						
	Colore Colored						
MANIGLIE HANDLES							

La TECNOMETALSYSTEM srl consiglia per una chiusura più idonea l'utilizzo delle seguenti maniglie: Manovella - Pomo - Leva ZIP.
The TECNOMETALSYSTEM srl, for a more suitable closing of the slats, suggest you to use the following handles: Manovella - Pomo - Leva ZIP.

versione LEVA ZIP Brevettata

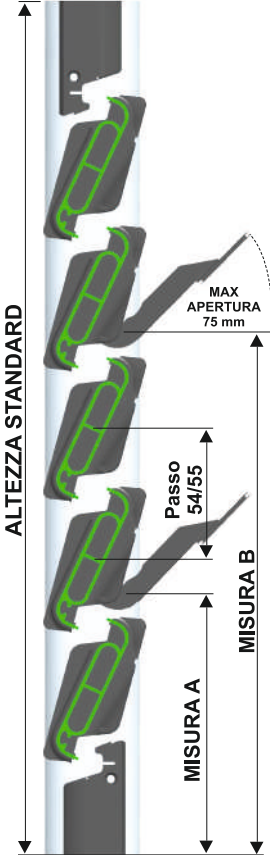ELEMENTI Elements	COMANDO Mechanism	PROFILO PROFILE	PROFILO PROFILE	Prezzo (€) per coppia Leva Zip inclusa Price (€) for couple ZIP Lever included	MONTANTE CON LEVA ZIP PILLAR WITH ZIP LEVER (mm)	POSIZIONAMENTO LEVA POSITIONING OF THE LEVER	
		 PR25	 PR31A			A = mm	B = mm
6	COMANDO SINGOLO Single Mechanism	ZIP-PKTE - 03/06	ZIP-PKTE - 28/06			152	COMANDO SINGOLO Single Mechanism
7		ZIP-PKTE - 03/07	ZIP-PKTE - 28/07			152	
8		ZIP-PKTE - 03/08	ZIP-PKTE - 28/08			206	
9		ZIP-PKTE - 03/09	ZIP-PKTE - 28/09			206	
10		ZIP-PKTE - 03/10	ZIP-PKTE - 28/10			260	
11		ZIP-PKTE - 03/11	ZIP-PKTE - 28/11			476	
12		ZIP-PKTE - 03/12	ZIP-PKTE - 28/12			530	
13		ZIP-PKTE - 03/13	ZIP-PKTE - 28/13			314	
14		ZIP-PKTE - 03/14	ZIP-PKTE - 28/14			314	
15		ZIP-PKTE - 03/15	ZIP-PKTE - 28/15			368	
16		ZIP-PKTE - 03/16	ZIP-PKTE - 28/16			368	
17		ZIP-PKTE - 03/17	ZIP-PKTE - 28/17			368	
18		ZIP-PKTE - 03/18	ZIP-PKTE - 28/18			422	
19		ZIP-PKTE - 03/19	ZIP-PKTE - 28/19			422	
20		ZIP-PKTE - 03/20	ZIP-PKTE - 28/20			476	
21		ZIP-PKTE - 03/21	ZIP-PKTE - 28/21			476	
22	COMANDO DOPPIO Double Mechanism	ZIP-PKTE - 03/22	ZIP-PKTE - 28/22			476	COMANDO DOPPIO Double Mechanism
23		ZIP-PKTE - 03/23	ZIP-PKTE - 28/23			476	
24		ZIP-PKTE - 03/24	ZIP-PKTE - 28/24			535	
25		ZIP-PKTE - 03/25	ZIP-PKTE - 28/25			535	
26		ZIP-PKTE - 03/26	ZIP-PKTE - 28/26			314	
27		ZIP-PKTE - 03/27	ZIP-PKTE - 28/27			314	
28		ZIP-PKTE - 03/28	ZIP-PKTE - 28/28			314	
29		ZIP-PKTE - 03/29	ZIP-PKTE - 28/29			314	
30		ZIP-PKTE - 03/30	ZIP-PKTE - 28/30			368	
31		ZIP-PKTE - 03/31	ZIP-PKTE - 28/31			368	
32		ZIP-PKTE - 03/32	ZIP-PKTE - 28/32			368	
33		ZIP-PKTE - 03/33	ZIP-PKTE - 28/33			368	

Disponibili a richiesta coppie a comando singolo oppure doppio per misure diverse da quelle riportate in tabella.
Per montanti e tappi colorati aggiungere al listino una maggiorazione del 20%
Per la gamma di colori disponibili consultare la TECNOMETALSYSTEM s.r.l. - Tempi di consegna per montanti e tappi colorati: 30 giorni lavorativi.
Available if required single or double command in different measures from those brought in chart.
For pillars and colored cups add to the prices list a 20% increase
For the range of the available colors consult the TECNOMETALSYSTEM s.r.l. - Times of delivery for pillars and colored cups: 30 working days.

L = Luce netta L = Net Light La misura dei profili si determina dalla differenza tra la luce netta "L" e la relativa quantità fissa riportata in tabella. Ad esempio: se L=800 mm è la luce netta e il profilo usato è PR25, allora la misura di taglio della lamella sarà T=800-20,5=779,5 mm. The measure of the profiles is done from the difference between the net light "L" and the relating fix quantity quoted in the list. For example: if L=800 mm is the net light and the profile used is PR25, the measure of the cut of the slat will be T=800-20,5=779,5 mm.							Lamella (mm) Slat (mm)	Posizionat. a filo (mm) Positioner Line (mm)	Lamella Compens. (mm) Compensation Slat (mm)		
Cam. ANTA Cham. Pillar	COD. RIDOTTO Reduced Code	CODICE BASE Codebase	VERSIONE Version	REVISIONE Revision	COD. FISSO Fixed Code	PROFILO MONTANTE Pillar Profile	DESCRIZIONE Description	CODICE MONTANTE Pillar Code			
35 - 36	☐ PKTE-03	PKTE	1	0	0	2		PR25	L - 21	L - 0	L - 32,5
	☐ PKTE-03 LEVA ZIP		1	0	0	3					
	☐ PKTE-27	PKTE	1	0	0	2		PR31	L - 22,5	L - 0	L - 35
	☐ PKTE-28 LEVA ZIP		1	0	0	3		PR31A	L - 22,5	L - 0	L - 35

	Codice/Code Manovella KATIA	Codice/Code Pomo EUROPA	Codice/Code Manovella RIBASSATA	Codice/Code Pomo RIBASSATO	Cod. Montanti Pillar Code	H (mm)	Il foro di posizionamento del rotary si realizza usando una punta di trapano da 9 mm di diametro e forando, a seconda del profilo, alla distanza H riportata in tabella. The hole for rotary can be done using the drill bit of 9 mm, the hole must be effectuated to the H distance quoted in the list.
	K179B/2P-14	K178B/2P-14	K191/14	K192/14	PR25	9,3	
	K234	K183/B	K191A.1	K190.2	PR31	9,3	



Z	I	P	P	K	T	E	I	0	0	0	3	2	8	V	0	1	D	0	9
(Cod. Base)			(Vers.)			(REV.)			(Fisso)			(Cod. Colore)			(Dx/Sx/N. Elementi)				



TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



TECNOMETALSYSTEM

84062 Olevano sul Tusciano (SA) - ITALIA

Via Frosano, 70

Tel. +39 (0)828 612023 - 612370

Fax (0)828 311877

info@tecnometalsystem.it

NOSTRO DISTRIBUTORE

www.tecnometalsystemshop.com

www.tecnometalsystem.it

www.security60.it

