

legno

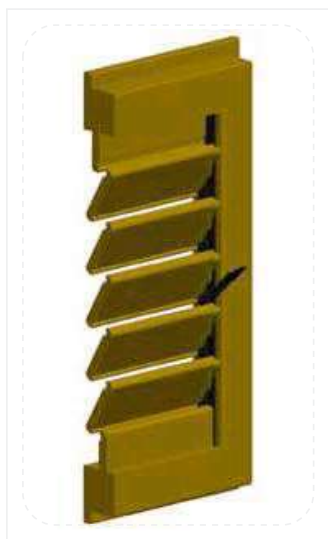
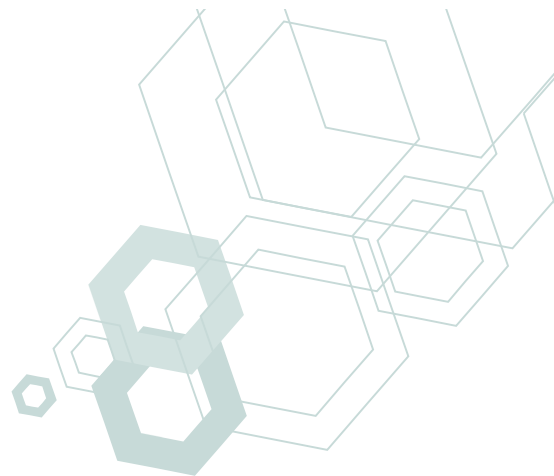


TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



Cert. N° IT99/0022



meccanismi per persiane orientabili
in legno

sistema P70 Rustica



La persiana **P70 Rustica** è stata concepita per soddisfare le richieste più esigenti di chi ama le finestre in legno. Il comando, con passo da 60 mm, è realizzato in metallo e viene fornito preverniciato nei colori Marrone 8017, Ocra 1006 e nero.

La maniglia, anch'essa in metallo, viene fornita negli stessi colori del comando. Il montaggio delle lamelle e quello complessivo dell'intera persiana è molto semplice: l'esecuzione non differisce da quella normalmente effettuata per le comuni persiane a lamelle orientabili.



The **P70 Rustica** shutter is designed to satisfy the most demanding requests of the people who loves wooden windows. The metal control, with 60 mm of pitch, is painted in colors brown 8017, ochre 1006 and black.

The handle, also of metal, is supplied in the same colors of the control.

The assembling of the slats, as well as of the whole shutter, is very easy and the assembly is not very different from the assembly normally made for the adjustable shutters.

Per le tue urgenze richiedi

SPEEDY
12-24

Servizio di consegna rapido
Informazioni presso la Tecnometalsystem

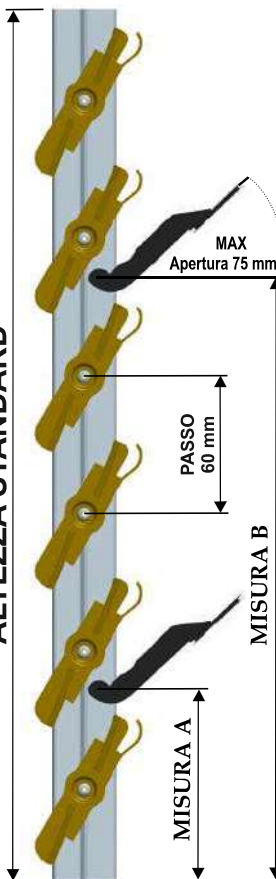
sistema P70 RUSTICA

Leva Zip brevettata

meccanismi per persiane orientabili
in legno

versione LEVA ZIP - Brevettata

ELEMENTI	COMANDO	Altezza Standard "NA"	Altezza Standard "LA"	TROPICALIZZATO Prezzi in EURO (€)	VERNICIATO Prezzi in EURO
		Standard Height "NA" (mm)	Standard Height "LA" (mm)	Tropicalized Prices in Euro (€)	PAINTED Prices in EURO (€)
6	SINGLE	440	380		
7		500	440		
8		560	500		
9		620	560		
10		680	620		
11	SINGOLO	740	680		
12		800	740		
13		860	800		
14		920	860		
15		980	920		
16		1040	980		
17	DOBBIO	1100	1040		
18		1160	1100		
19		1220	1160		
20		1280	1220		
21		1340	1280		
22		1400	1340		
23		1460	1400		
24		1520	1460		
25		1580	1520		
26		1640	1580		
27	DOPPIO	1700	1640		
28		1760	1700		
29		1820	1760		
30		1880	1820		

ELEMENTI	POSIZIONAMENTO LEVA INSERTION OF LEVER				COMANDO	Montante con Leva Zip (mm) Pillar with Zip Lever (mm)
	MISURE "NA" Measures "NA"		MISURE "LA" Measures "LA"			
	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)		
6	170		140		SINGLE	
7	170		140			
8	230		200			
9	230		200			
10	290		260			
11	530	500				
12	590	560				
13	650	620				
14	650	620				
15	410	380				
16	410	380				
17	230	650		200	620	
18	230	650		200	620	
19	230	710		200	680	
20	230	710		200	680	
21	290	770		260	740	
22	290	770		260	740	
23	530	830		500	800	
24	530	830		500	800	
25	590	890		560	860	
26	590	890		560	860	
27	650	950		620	920	
28	650	950		620	920	
29	650	1010		620	980	
30	650	1010		620	980	

Disponibili a richiesta coppie a comando singolo oppure doppio per misure diverse da quelle riportate in tabella.

Per montanti e tappi colorati aggiungere al listino una maggiorazione del 20%

Per la gamma di colori disponibili consultare la TECNOMETALSYSTEM s.r.l.

Tempi di consegna per montanti e tappi colorati: 30 giorni lavorativi.

Available if required single or double command in different measures from those brought in chart.

For pillars and colored cups add to the prices list a 20% increase

For the range of the available colors consult the TECNOMETALSYSTEM s.r.l.

Times of delivery for pillars and colored cups: 30 working days.

ADATTATORI	ADAPTERS		
	CODICE ARTICOLO Article Code	CAMERA Chamber	Prezzo Netto Net Price (€)
	339	32	
	191	36	



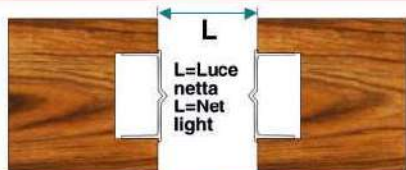









COLORI DI SERIE	
V13 MARRONE/Brown	V0 NERO/Black

sistema P70 Rustica

Leva Zip brevettata

meccanismi per persiane orientabili
in legno

Distinta di taglio profili versione LEVA ZIP Cutting list of ZIP LEVER version profiles

 La misura dei profili si determina dalla differenza tra la luce netta "L" e la relativa quantità fissa riportata in tabella. Ad esempio: se L = 800 mm è la luce netta e il profilo usato è PR54N, allora la misura di taglio della lamella sarà T = 800 - 7,5 = 792,5 mm. The measure of the profiles is done from the difference between the net light "L" and the relating fix quantity quoted in the list. For example: if L = 800 mm is the net light and the profile used is PR54N, the measure of the cut of the slat will be T = 800 - 7,5 = 792,5 mm.							Lamella (mm) Slat (mm)	Lamella di compensazione (mm) Compensation slat (mm)		
Cam. ANTA Cham. Pillar	COD. RIDOTTO Reduced Code	CODICE BASE Codebase	VERSIONE Version	REVISIONE Revision	COD. FISSO Fixed Code	PROFILO MONTANTE PILLAR PROFILE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COD. MONTANTE PILLAR CODE		
26	RZ00-71 LEVA ZIP	RZ00	NA 0 0 0 7 1				Montante per Anta: Camera 26 Tipologia: Basso Caratteristica: Profilo ad "U" con bordino Dimensioni: A=26; B=11; C=28 mm Pillar for shutter: Chamber 26 Tipology: Low Characteristics: "U" prof. with small edge Dimensions: A=26; B=11; C=28 mm	PR54N	L - 7,5	L - 2
			LA 0 0 0 7 1							
28	RZ00-42 LEVA ZIP	RZ00	NA 0 0 0 4 2				Montante per Anta: Camera 28 Tipologia: Basso Caratteristica: Profilo ad "U" Dimensioni: A=28; B=14,5 mm Pillar for shutter: Chamber 28 Tipology: Low Characteristics: "U" profile Dimens.: A=28; B=14,5 mm	PR43	L - 6,5	L - 1
			LA 0 0 0 4 2							
	RZ00-45 LEVA ZIP	RZ00	NA 0 0 0 4 5				Montante per Anta: Camera 28 Tipologia: Basso Caratteristica: Profilo ad "U" Dimensioni: A=28; B=12 mm Pillar for shutter: Chamber 28 Tipology: Low Characteristics: "U" profile Dimens.: A=28; B=12 mm	PR43A	L - 6,5	L - 1
			LA 0 0 0 4 5							
32	RZ00-43 LEVA ZIP	RZ00	NA 0 0 0 4 3				Montante per Anta: Camera 28 Tipologia: Basso Caratteristica: Profilo ad "U" con bordino Dimensioni: A=28; B=14,5; C=30 mm Pillar for shutter: Chamber 28 Tipology: Low Characteristics: "U" prof. with small edge Dimens.: A=28; B=14,5; C=30 mm	PR43.1	L - 7,5	L - 2
			LA 0 0 0 4 3							
	RZ00-53 LEVA ZIP	RZ00	NA 0 0 0 5 3				Montante per Anta: Camera 32 Tipologia: Basso Caratteristica: Profilo ad "U" Dimensioni: A=32; B=15,5 mm Pillar for shutter: Chamber 32 Tipology: Low Characteristics: "U" profile Dimens.: A=32; B=15,5 mm	PR5	L - 6,5	L - 1
			LA 0 0 0 5 3							
32	RZ00-57 LEVA ZIP	RZ00	NA 0 0 0 5 7				Montante per Anta: Camera 32 Tipologia: Basso Caratteristica: Profilo ad "U" Dimensioni: A=32; B=12 mm Pillar for shutter: Chamber 32 Tipology: Low Characteristics: "U" profile Dimens.: A=32; B=12 mm	PR5A	L - 6,5	L - 1
			LA 0 0 0 5 7							
	RZ00-46 LEVA ZIP	RZ00	NA 0 0 0 4 6				Montante per Anta: Camera 32 Tipologia: Basso Caratteristica: Profilo ad "U" con bordino Dimensioni: A=32; B=14,5; C=34 mm Pillar for shutter: Chamber 32 Tipology: Low Characteristics: "U" prof. with small edge Dimens.: A=32; B=14,5; C=34 mm	PR44	L - 7,5	L - 2
			LA 0 0 0 4 6							
36	RZ00-48 LEVA ZIP	RZ00	NA 0 0 0 4 8				Montante per Anta: Camera 36 Tipologia: Basso Caratteristica: Profilo ad "U" Dimensioni: A=36; B=14,5 mm Pillar for shutter: Chamber 36 Tipology: Low Characteristics: "U" profile Dimens.: A=36; B=14,5 mm	PR46	L - 6,5	L - 1
			LA 0 0 0 4 8							
	RZ00-49 LEVA ZIP	RZ00	NA 0 0 0 4 9				Montante per Anta: Camera 36 Tipologia: Basso Caratteristica: Profilo ad "U" Dimensioni: A=36; B=18,4 mm Pillar for shutter: Chamber 36 Tipology: Low Characteristics: "U" profile Dimens.: A=36; B=18,4 mm	PR46A	L - 6,5	L - 1
			LA 0 0 0 4 9							

I valori tengono conto di una tolleranza di 0,5 mm tra lamella e tappo portalamella; viene comunque lasciato alla discrezione dell'operatore modificare tali tolleranze di taglio.
L'azienda si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche al prodotto senza preavviso.
The values which you see have a tolerance of 0,5 mm between the slat and the cup, and so the operator can choose the measure to which cut the slat.
The factory reserve the right to bring possible technical changes without notice.



Cert. N° IT99/0022

TECNOMETALSYSTEM srl

84062 Olevano sul Tusciano (Sa) - ITALIA
Via Frosano, 58
Tel. +39 0828 612 023 / 612 370
Fax +39 0828 311 877

00142 Roma - ITALIA
Via Augusto Vera, 32
Tel. +39 06 54 17 090
Fax +39 06 233 286 61

info@tecnometalsystem.it



Per ordinare il comando si compone il seguente codice strutturato:

Versione Leva Zip:

ZIP (Cod. Base) (Vers.) (Rev.) (Fisso) (Cod. Colore) (Dx/Sx)(N. Elem.)

Es. ordine: Si vuole ordinare un comando vers. Leva Zip Destro misura NA a 11 elementi colore bianco su anta camera 26. Se il montante da utilizzare è il PR54N, risulta che il codice ridotto è RZ00-71 Leva Zip e si ricava: Cod. Base: RZ00; Vers.: NA0; Rev.: 00; Cod.Fisso: 71; Cod. Colore: V01; Dx/Sx: D; N. Elem.: 11.

IL CODICE ORDINE COMPLETO È:

ZIPRZ00NA00071V01D11 (Cod. Base) (Vers.) (Rev.) (Fisso) (Cod. Colore) (Dx/Sx)(N. Elem.)



TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



SGS Cert. N° IT99/0022

TECNOMETALSYSTEM

84062 Olevano sul Tusciano (SA) - ITALIA

Via Frosano, 70

Tel. +39 (0)828 612023 - 612370

Fax (0)828 311877

info@tecnometalsystem.it

NOSTRO DISTRIBUTORE

www.tecnometalsystemshop.com

www.tecnometalsystem.it

www.security60.it

