


legno

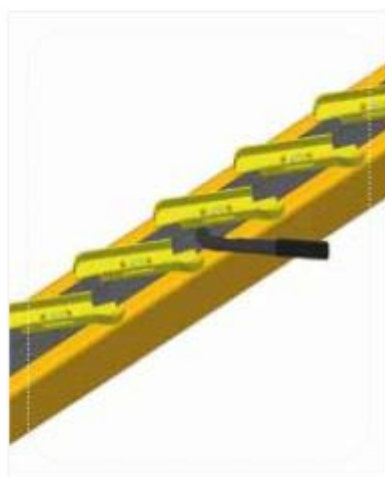

Per le tue urgenze richiedi

SPEEDY
12-24

Servizio di consegna rapido
Informazioni presso la Tecnometalsystem



Cert. N. IT99/0022



meccanismi per persiane orientabili
in legno

sistema RUSTICA 15 Legno



Il sistema **RUSTICA 15 Legno** è il completamento del sistema legno da parte della TECNOMETALSYSTEM. Il meccanismo, con passo da 60 mm, monta una lamella in legno che ha uno spessore di 15 mm, più elevato dei classici meccanismi attualmente sul mercato, in modo da dare più consistenza alla finestra stessa, e minore deformazione causata dall'ambiente esterno.

Il meccanismo è realizzato in metallo e viene fornito preverniciato nei colori Marrone 8017, Ocra 1006 e nero.

Il sistema **RUSTICA 15 Legno** è disponibile sia con Leva Zip che con Leva Laterale. La Leva Zip in particolare, è una maniglia assolutamente innovativa. Infatti essa è premontata consentendo all'installatore un notevole risparmio di tempo. Agisce direttamente sulle astine di azionamento determinando una chiusura perfetta delle lamelle così come si ottiene con la maniglia rotary.





The system **RUSTICA 15 Wood** completion of the timber system by TECNOMETALSYSTEM. The mechanism, with a pitch of 60 mm, fitting a wooden slat that has a thickness of 15 mm, more high command of the classics on the market today, in order to give more consistency to the window itself, and minor deformation caused by the external environment. The mechanism is made of metal and comes pre-painted in colors brown 8017, ochre 1006 and black.

The system is available with either **RUSTICA 15 Wood Lever Zip** and with the side lever. The **Lever Zip** in particular, is absolutely a handle innovative. In fact it is pre-assembled allowing installer a considerable saving of time. It acts directly on the drive rods resulting in a perfect closure of the blades so how you get on with the rotary handle.

Comando per la movimentazione di persiane orientabili

Mechanism for the movimentation of orientable shutters

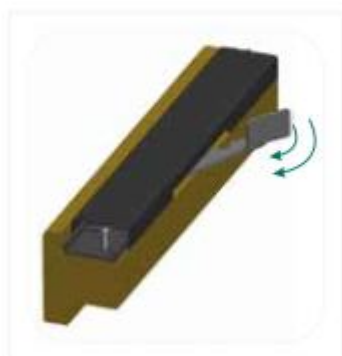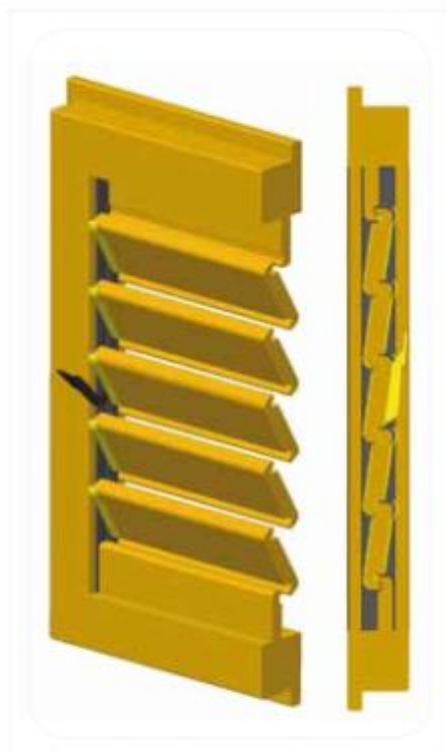

Cod. profilo Profile code	Descrizione Description	Profili Profiles	H (mm)
PR54N	Profilo ad "U" con bordino Camera 26 "U" Profile with small edge Chamber 26		11
PR43	Profilo ad "U" Camera 28 "U" Profile Chamber 28		14,5
PR43A	Profilo ad "U" Camera 28 "U" profile Chamber 28		12
PR43.1	Profilo ad "U" con bordino Camera 28 "U" profile with small edge Chamber 28		14,5
PR5	Profilo ad "U" Camera 32 "U" profile Chamber 32		15,5
PR5A	Profilo ad "U" Camera 32 "U" profile Chamber 32		12
PR44	Profilo ad "U" con bordino Camera 32 "U" profile with small edge Chamber 32		14,5
PR46	Profilo ad "U" Camera 36 "U" profile Chamber 36		14,5
PR46A	Profilo ad "U" Camera 36 "U" profile Chamber 36		18,4



versione LEVA ZIP Brevettata

ELEMENTI ELEMENTS	COMANDI MECHANISMS	Altezza standard NA (mm) Standard height NA (mm)	Altezza standard LA (mm) Standard height LA (mm)	Tropicalizzato Prezzo € Tropicalized Price €	Verniciato Prezzo € Painted Price €
6	SINGOLO SINGLE	440	380		
7		500	440		
8		560	500		
9		620	560		
10		680	620		
11		740	680		
12		800	740		
13		860	800		
14		920	860		
15		980	920		
16		1040	980		
17	DOPPIO DOUBLE	1100	1040		
18		1160	1100		
19		1220	1160		
20		1280	1220		
21		1340	1280		
22		1400	1340		
23		1460	1400		
24		1520	1460		
25		1580	1520		
26		1640	1580		
27		1700	1640		
28		1760	1700		
29		1820	1760		
30		1880	1820		

ELEMENTI ELEMENTS	COMANDI MECHANISMS	Posizionamento Leva Insertion of Lever				MONTANTE CON LEVA ZIP (mm) PILLAR WITH ZIP LEVER (mm)
		Misure NA Measures NA		Misure LA Measures LA		
		A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)	
6	SINGOLO SINGLE	170		140		MAX apertura 75 mm PASSO 60 mm H = ALTEZZA STANDARD MISURA B MISURA A
7		170		140		
8		230		200		
9		230		200		
10		290		260		
11		530		500		
12		590		560		
13		650		620		
14		650		620		
15	410		380			
16	410		380			
17	DOPPIO DOUBLE	230	650	200	620	
18		230	650	200	620	
19		230	710	200	680	
20		230	710	200	680	
21		290	770	260	740	
22		290	770	260	740	
23		530	830	500	800	
24		530	830	500	800	
25		590	890	560	860	
26		590	890	560	860	
27		650	950	620	920	
28		650	950	620	920	
29		650	1010	620	980	
30		650	1010	620	980	

Disponibili a richiesta coppie a comando singolo oppure doppio per misure diverse da quelle riportate in tabella.

Per montanti e tappi colorati **non di serie** aggiungere al listino una maggiorazione del 20%.

Per la gamma di colori disponibili consultare la TECNOMETALSYSTEM s.r.l.

Tempi di consegna per montanti e tappi colorati **non di serie**: 30 giorni lavorativi.

Available if required single or double comand in different measures from those brought in chart.

For pillars and coloured cups add to the prices list a 20% increase.

For the range of the available colors consult the TECNOMETALSYSTEM s.r.l.


Times of delivery for pillars and coloured cups: 30 working days.

Adattatori Adapters			
Camera (mm) Chamber (mm)	32	36	
Codice Articolo Art. Code	339	191	
Prezzo netto € Net price €			

Colori di serie Colors of series			
V13 Marrone Brown			V0 Nero Black

Distinta di taglio profili versione LEVA ZIP

Cutting list of ZIP LEVER version profiles

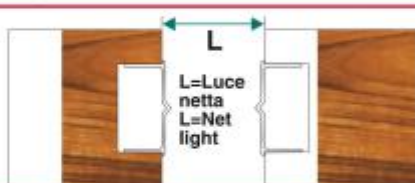

La misura dei profili si determina dalla differenza tra la luce netta "L" e la relativa quantità fissa riportata in tabella. Ad esempio: se L = 800 mm è la luce netta e il profilo usato è PR54N, allora la misura di taglio della lamella sarà $T = 800 - 7,5 = 792,5$ mm. The measure of the profiles is done from the difference between the net light "L" and the relating fix quantity quoted in the list. For example: if L = 800 mm is the net light and the profile used is PR54N, the measure of the cut of the slat will be $T = 800 - 7,5 = 792,5$ mm.

L L=Luce netta L=Net light La misura dei profili si determina dalla differenza tra la luce netta "L" e la relativa quantità fissa riportata in tabella. Ad esempio: se L = 800 mm è la luce netta e il profilo usato è PR54N, allora la misura di taglio della lamella sarà $T = 800 - 7,5 = 792,5$ mm. The measure of the perfiles is done from the difference between the net light "L" and the relating fix quantity quoted in the list. For example: if L = 800 mm is the net light and the perfile used is PR54N, the measure of the cut of the slat will be $T = 800 - 7,5 = 792,5$ mm.										Lamella (mm) Slat (mm)	Lamella di compensazione (mm) Compensation slat (mm)
Cam. ANTA Cham. Pillar	COD RIDOTTO Reduced Code	CODICE BASE Codebase	VERSIONE Version	REVISIONE Revision	COD. FISSO Fixed Code	PROFILO MONTANTE PILLAR PROFILE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COD. MONTANTE PILLAR CODE	70 15	15	
26	RZ00-71 LEVA ZIP	RZ00	NA 0 0 0 7 1 LA 0 0 0 7 1			C A B	Montante per Anta: Camera 26 Tipologia: Basso Caratteristica: Profilo ad "U" con bordino Dimensioni: A=26; B=11; C=28 mm Pillar for shutter: Chamber 26 Tipology: Low Characteristics: "U" prof. with small edge Dimensions : A=26; B=11; C=28 mm	PR54N	L - 7,5	L - 2	
28	RZ00-42 LEVA ZIP	RZ00	NA 0 0 0 4 2 LA 0 0 0 4 2			A B	Montante per Anta: Camera 28 Tipologia: Basso Caratteristica: Profilo ad "U" Dimensioni: A=28; B=14,5 mm Pillar for shutter: Chamber 28 Tipology: Low Characteristics: "U" profile Dimens.: A=28; B=14,5 mm	PR43	L - 6,5	L - 1	
	RZ00-45 LEVA ZIP	RZ00	NA 0 0 0 4 5 LA 0 0 0 4 5			A B	Montante per Anta: Camera 28 Tipologia: Basso Caratteristica: Profilo ad "U" Dimensioni: A=28; B=12 mm Pillar for shutter: Chamber 28 Tipology: Low Characteristics: "U" profile Dimens.: A=28; B=12 mm	PR43A	L - 6,5	L - 1	
	RZ00-43 LEVA ZIP	RZ00	NA 0 0 0 4 3 LA 0 0 0 4 3			C A B	Montante per Anta: Camera 28 Tipologia: Basso Caratteristica: Profilo ad "U" con bordino Dimensioni: A=28; B=14,5; C=30 mm Pillar for shutter: Chamber 28 Tipology: Low Characteristics: "U" prof. with small edge Dimens.: A=28; B=14,5; C=30 mm	PR43.1	L - 7,5	L - 2	
32	RZ00-53 LEVA ZIP	RZ00	NA 0 0 0 5 3 LA 0 0 0 5 3			A B	Montante per Anta: Camera 32 Tipologia: Basso Caratteristica: Profilo ad "U" Dimensioni: A=32; B=15,5 mm Pillar for shutter: Chamber 32 Tipology: Low Characteristics: "U" profile Dimens.: A=32; B=15,5 mm	PR5	L - 6,5	L - 1	
	RZ00-57 LEVA ZIP	RZ00	NA 0 0 0 5 7 LA 0 0 0 5 7			A B	Montante per Anta: Camera 32 Tipologia: Basso Caratteristica: Profilo ad "U" Dimensioni: A=32; B=12 mm Pillar for shutter: Chamber 32 Tipology: Low Characteristics: "U" profile Dimens.: A=32; B=12 mm	PR5A	L - 6,5	L - 1	
	RZ00-46 LEVA ZIP	RZ00	NA 0 0 0 4 6 LA 0 0 0 4 6			C A B	Montante per Anta: Camera 32 Tipologia: Basso Caratteristica: Profilo ad "U" con bordino Dimensioni: A=32; B=14,5; C=34 mm Pillar for shutter: Chamber 32 Tipology: Low Characteristics: "U" prof. with small edge Dimens.: A=32; B=14,5; C=34 mm	PR44	L - 7,5	L - 2	
36	RZ00-48 LEVA ZIP	RZ00	NA 0 0 0 4 8 LA 0 0 0 4 8			A B	Montante per Anta: Camera 36 Tipologia: Basso Caratteristica: Profilo ad "U" Dimensioni: A=36; B=14,5 mm Pillar for shutter: Chamber 36 Tipology: Low Characteristics: "U" profile Dimens.: A=36; B=14,5 mm	PR46	L - 6,5	L - 1	
	RZ00-49 LEVA ZIP	RZ00	NA 0 0 0 4 9 LA 0 0 0 4 9			A B	Montante per Anta: Camera 36 Tipologia: Basso Caratteristica: Profilo ad "U" Dimensioni: A=36; B=18,4 mm Pillar for shutter: Chamber 36 Tipology: Low Characteristics: "U" profile Dimens.: A=36; B=18,4 mm	PR46A	L - 6,5	L - 1	

I valori tengono conto di una tolleranza di 0,5 mm tra lamella e tappo portalamella; viene comunque lasciato alla discrezione dell'operatore modificare tali tolleranze di taglio.

L'azienda si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche al prodotto senza preavviso.

The values which you see have a tolerance of 0.5 mm between the slot and the cup, and so the operator can choose the measure to which cut the slot.

The factory reserve the right to bring possible technical changes without notice.



Per ordinare il comando si compone il seguente codice strutturato:

Versione Leva Zip:

[illegible]

Es. ordine: Si vuole ordinare un comando **vers. Leva Zip Destro** misura NA a 11 elementi colore bianco su anta camera 26. Se il montante da utilizzare è il PR54N, risulta che il codice ridotto è **RZ00-V01 Leva Zip** e si ricava: **Cod. Base:** RZ00; **Vers.:** NA0; **Rev.:** 00; **Cod.Fisso:** 71; **Cod. Colore:** V01; **Dx/Sx:** D; **N. Elem.:** 11.

IL CODICE ORDINE COMPLETO È:

Z	I	P	R	Z	0	0	N	A	0	0	0	7	1	V	0	1	D	1	1
(Cod. Base)				(Vers.)				(Rev.)				(Fisso)		(Cod. Colore)		(Dv/Sv/N. Elem.)			

sistema RUSTICA 15 Legno

meccanismi per persiane orientabili
in legno

versione LEVA LATERALE

LISTINO 2011

ELEMENTI ELEMENTS	COMANDI MECHANISMS	Altezza Totale Montante TMS (mm) Total height of pillar TMS (mm)	Altezza Totale Montante NA (mm) Total height of pillar NA (mm)	Altezza Totale Montante LA (mm) Total height of pillar LA (mm)	Tropicalizzato Prezzo € Tropicalized Price €	Verniciato Prezzo € Painted Price €
6	SINGOLO SINGLE	400	440	380		
7		460	500	440		
8		520	560	500		
9		580	620	560		
10		640	680	620		
11		700	740	680		
12		760	800	740		
13		820	860	800		
14		880	920	860		
15		940	980	920		
16		1000	1040	980		
17	DOPPIO DOUBLE	1060	1100	1040		
18		1120	1160	1100		
19		1180	1220	1160		
20		1240	1280	1220		
21		1300	1340	1280		
22		1360	1400	1340		
23		1420	1460	1400		
24		1480	1520	1460		
25		1540	1580	1520		
26		1600	1640	1580		
27		1660	1700	1640		
28		1720	1760	1700		
29		1780	1820	1760		
30		1840	1880	1820		







Disponibili a richiesta coppie a comando singolo oppure doppio per misure diverse da quelle riportate in tabella.
Per montanti e tappi colorati **non di serie** aggiungere al listino una maggiorazione del 20%.
Per la gamma di colori disponibili consultare la TECNOMETALSYSTEM s.r.l.
Tempi di consegna per montanti e tappi colorati **non di serie**: 30 giorni lavorativi.
Available if required single or double comand in different measures from those brought in chart.
For pillars and coloured cups add to the prices list a 20% increase.
For the range of the available colors consult the TECNOMETALSYSTEM s.r.l.
Times of delivery for pillars and coloured cups: 30 working days.

Adattatori Adapters			
Camera (mm) Chamber (mm)	32	36	
Codice Articolo Art. Code	339	191	
Prezzo netto € Net price €			

Colori di serie Colors of series			
V13 Marrone Brown			V0 Nero Black

Distinta di taglio profili versione LEVA LATERALE Cutting list of LEVER profiles

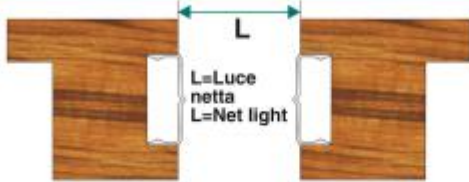 L=Luce netta L=Net light						La misura dei profili si determina dalla differenza tra la luce netta "L" e la relativa quantità fissa riportata in tabella. Ad esempio: se L = 800 mm è la luce netta e il profilo usato è PR43, allora la misura di taglio della lamella sarà T = 800 - 6,5 = 793,5 mm. The measure of the profiles is done from the difference between the net light "L" and the relative fix quantity quoted in the list. For example: if L = 800 mm is the net light and the profile used is PR43, the measure of the cut of the slat will be T = 800 - 6,5 = 793,5 mm.			Lamella (mm) Slat (mm)	Lamella di compensazione (mm) Compensation slat (mm)
Cam. ANTA Cham. Pillar	COD. RIDOTTO Reduced Code	CODICE BASE Codebase	VERSIONE Version	REVISIONE Revision	COD. FISSO Fixed Code	PROFILO MONTANTE PILLAR PROFILE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COD. MONTANTE PILLAR CODE		
28	☐ RL00-42 LEVA	RL00	TM000042				Montante per Anta: Camera 28 Tipologia: Basso Caratteristica: Profilo ad "U" Dimensioni: A=28; B=14,5 mm Pillar for shutter: Chamber 28 Tipology: Low Characteristics: "U" profile Dimens.: A=28; B=14,5 mm	PR43	L - 6,5	L - 1
			NA000042							
			LA000042							
	☐ RL00-45 LEVA	RL00	TM000045				Montante per Anta: Camera 28 Tipologia: Basso Caratteristica: Ad "U" Dimensioni: A=28; B=12 mm Pillar for shutter: Chamber 28 Tipology: Low Characteristics: "U" profile Dimens.: A=28; B=12 mm	PR43A	L - 6,5	L - 1
			NA000045							
			LA000045							
32	☐ RL00-53 LEVA	RL00	TM000053				Montante per Anta: Camera 32 Tipologia: Basso Caratteristica: Profilo ad "U" Dimensioni: A=32; B=15,5 mm Pillar for shutter: Chamber 32 Tipology: Low Characteristics: "U" profile Dimens.: A=32; B=15,5 mm	PR5	L - 6,5	L - 1
			NA000053							
			LA000053							
	☐ RL00-57 LEVA	RL00	TM000057				Montante per Anta: Camera 32 Tipologia: Basso Caratteristica: Profilo ad "U" Dimensioni: A=32; B=12 mm Pillar for shutter: Chamber 32 Tipology: Low Characteristics: "U" profile Dimens.: A=32; B=12 mm	PR5A	L - 6,5	L - 1
			NA000057							
			LA000057							
36	☐ RL00-48 LEVA	RL00	TM000048				Montante per Anta: Camera 36 Tipologia: Basso Caratteristica: Profilo ad "U" Dimensioni: A=36; B=14,5 mm Pillar for shutter: Chamber 36 Tipology: Low Characteristics: "U" profile Dimens.: A=36; B=14,5 mm	PR46	L - 6,5	L - 1
			NA000048							
			LA000048							
	☐ RL00-49 LEVA	RL00	TM000049				Montante per Anta: Camera 36 Tipologia: Basso Caratteristica: Profilo ad "U" Dimensioni: A=36; B=18,4 mm Pillar for shutter: Chamber 36 Tipology: Low Characteristics: "U" profile Dimens.: A=36; B=18,4 mm	PR46A	L - 6,5	L - 1
			NA000049							
			LA000049							

I valori tengono conto di una tolleranza di 0,5 mm tra lamella e tappo portalamella; viene comunque lasciato alla discrezione dell'operatore modificare tali tolleranze di taglio.
L'azienda si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche al prodotto senza preavviso.
The values which you see have a tolerance of 0,5 mm between the slat and the cup, and so the operator can choose the measure to which cut the slat.
The factory reserve the right to bring possible technical changes without notice.



Cert. N. IT99/0022

TECNOMETALSYSTEM srl

84062 Olevano sul Tusciano (Sa) - ITALIA
Via Frosano, 58
Tel. +39 0828 612 023 / 612 370
Fax +39 0828 311 877

00142 Roma - ITALIA
Via Augusto Vera, 32
Tel. +39 06 54 17 090
Fax +39 06 233 286 61

info@tecnometalsystem.it



Per ordinare il comando si compone il seguente codice strutturato:

Versione Leva:

TMS (Cod. Base) (Vers.) (Rev.) (Fisso) (Cod. Colore) (Dx/Sx) (N. Elem.)

Es. ordine: Si vuole ordinare un comando vers. Leva Destro misura NA a 11 elementi colore bianco su anta camera 28. Se il montante da utilizzare è il PR43, risulta che il codice ridotto è RL00-42 Leva e si ricava: Cod. Base: RL00; Vers.: NA0; Rev.: 00; Cod. Fisso: 42; Cod. Colore: V01; Dx/Sx: D; N. Elem.: 11.

IL CODICE ORDINE COMPLETO È:

TMSRL00NA000042V01D11 (Cod. Base) (Vers.) (Rev.) (Fisso) (Cod. Colore) (Dx/Sx) (N. Elem.)



TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



TECNOMETALSYSTEM

84062 Olevano sul Tusciano (SA) - ITALIA

Via Frosano, 70

Tel. +39 (0)828 612023 - 612370

Fax (0)828 311877

info@tecnometalsystem.it

NOSTRO DISTRIBUTORE

www.tecnometalsystemshop.com

www.tecnometalsystem.it

www.security60.it

