

PVC

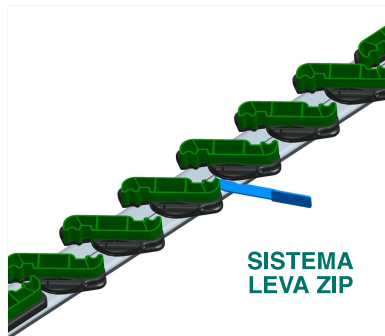
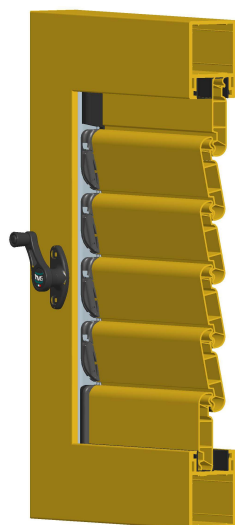


TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA




Cert. N° IT99/0022




SISTEMA
LEVA ZIP

MANOVELLA
KATIA



POMO
EUROPA

MANOVELLA
RIBASSATA



POMO
RIBASSATO

Per le tue urgenze richiedi

SPEEDY
12-24

Servizio di consegna rapido
Informazioni presso la Tecnometalsystem

meccanismi per persiane orientabili
in PVC

sistema SALAMANDER 55



Nel sistema **SALAMANDER 55** si concretizza l'eccellenza di un prodotto dalle attente e curate caratteristiche tecniche e dal raffinato aspetto estetico. È un sistema dotato di profilo a scatto, da potersi utilizzare anche con telaio già chiuso.

Ulteriori vantaggi sono:

- Inserimento lamella mediante apposito tappo portalamella con spalletta mobile;
- Sistema "No lux" che impedisce il passaggio della luce, tramite apposita foratura dei montanti;
- La lamella di compensazione viene facilmente inserita mediante un tappo apposito con spalletta mobile;
- Possibilità di impiego di tutta la gamma di maniglie disponibili;
- Possibilità di impiego del sistema "MOVING STARS", movimentazione elettrica delle lamelle;
- Talloncino Controllo Qualità su ogni singola coppia.



With **SALAMANDER 55** system you can have an excellent product with technical characteristics and refined aesthetic appearance.

It is a system with a release profile which can be used also with the window-frame already closed.

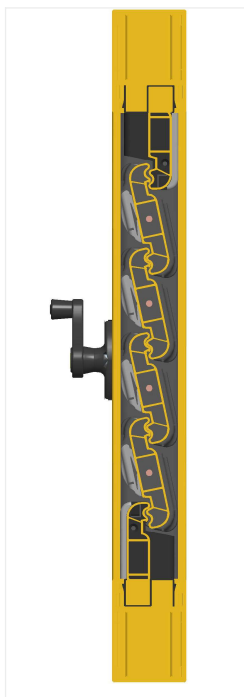
Further advantages are:

- Insertion of the slat thanks to a cup with the moving small shoulder;
- "No lux" system which prevent the passing of the light, thanks to the perforation of the pillars;
- The compensation slat can be easy put thanks to a cup with the moving small shoulder;
- There is the possibility to use the all range of available handles;
- Possibility to use the "MOVING STARS" system for the electric moving of the slats;
- Quality control ticket on every couples of mechanism.


Comando per la movimentazione di persiane orientabili

Mechanism for the movimentation of orientable shutters


VERSIONE LEVA ZIP



VERSIONE ROTARY POMO

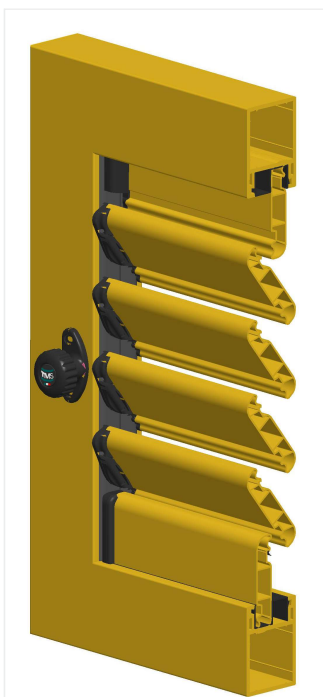


VERSIONE ROTARY MANOVELLA

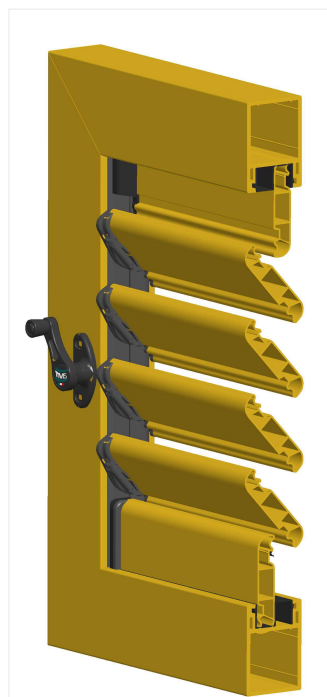

MOVING STARS

Movimentazione elettrica delle lamelle. Soluzione TECNOMETALSYSTEM per orientare le lamelle delle persiane mediante pulsantiera o telecomando.

Electric moving of the slats. A new solution by TECNOMETALSYSTEM to move the slats of the shutters by remote control or push button panel.



RONDELLA A SCATTO BLOCCO INTERMEDIO

La rondella a scatto blocco intermedio dà la possibilità al meccanismo di bloccare le lamelle in diverse posizioni.

Applicabile su movimentazioni: Leva ZIP e Slitta.

Intermediate block the washer snap mechanism gives the possibility to lock the slats in different positions.

Applicable handling: ZIP Lever and Slide.

Per maggiori dettagli contattare l'azienda.
For more information contact the factory.

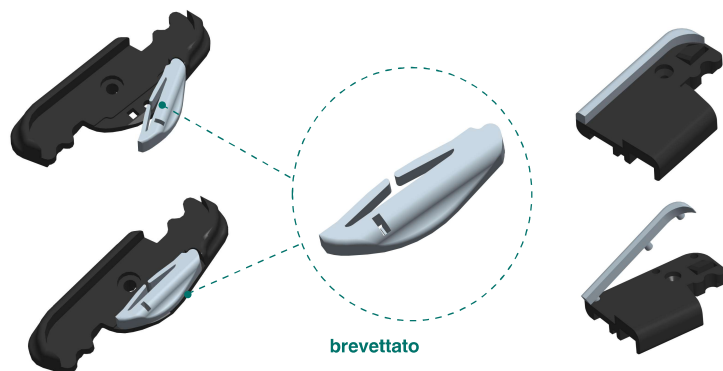
Per la persiana fissa
consultare la TECNOMETALSYSTEM.



Fissa aperta



Fissa chiusa



Cod. Art. TC39

brevettato



Tappo portalamella
con spalletta mobile.
Cup of insertion of the slat
with mobile small shoulder,

Ammortizzatore per lamelle
con spessore fuori tolleranza.
Damper for slats
with thickness out tolerance,



Compensazione
con spalletta mobile.
Compensation with mobile
small shoulder,

Anta per innesto profilo Shutter for profile	Lamella Slat
Codice Code	Codice Code
731010	706290

versione ROTARY
Manovella/Pomo/Pinza

ELEMENTI ELEMENTS	COMANDI MECHANISMS	Altezza Totale Montante (mm) Tot. height of pillar (mm) Vers. Rotary/L.Zip	Prezzo € per coppia IVA e maniglie escluse Price € for couple VAT and handles excluded	Tipologia lamelle e montanti (mm) Typology slat and pillars (mm)
6	SINGOLO SINGLE	413		
7		468		
8		523		
9		578		
10		633		
11		688		
12		743		
13		798		
14		853		
15		908		
16		963		
17		1018		
18		1073		
19		1128		
20		1183		
21		1238		
22	DOPPIO DOUBLE	1293		 Lamella Slat Cod. 706290 Posizionatore Positioner Cod. 736323
23		1348		
24		1403		
25		1458		
26		1513		
27		1568		
28		1623		
29		1678		
30		1733		
31		1788		
32		1843		
33		1898		
90		5033		

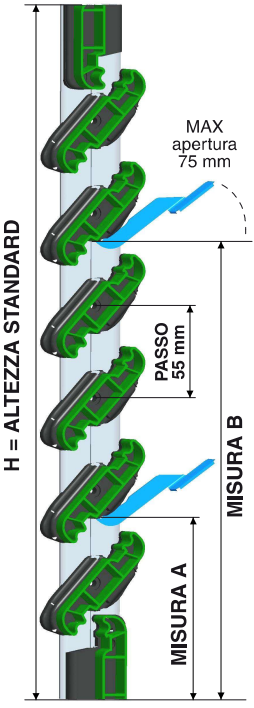versione LEVA ZIP
Brevettata

MONTANTE CON LEVA ZIP (mm) PILLAR WITH ZIP LEVER (mm)	ELEMENTI ELEMENTS	Prezzo € per coppia LEVA ZIP inclusa Price € for couple ZIP lever included	Posizionamento Leva Insertion of Lever	
			A (mm)	B (mm)
	6		158	SINGOLO SINGLE
	7		158	
	8		213	
	9		213	
	10		268	
	11		488	
	12		543	
	13		323	
	14		323	
	15		378	
	16		378	
	17		378	
	18		433	
	19		433	
	20		488	
	21		488	
	22		488	DOPPIO DOUBLE
	23		488	
	24		543	
	25		543	
	26		323	
	27		323	
	28		323	
	29		323	
	30		378	
	31		378	
	32		378	
	33		378	

Disponibili a richiesta coppie a 5 m di lunghezza.

Disponibili a richiesta coppie a comando singolo oppure doppio per misure diverse da quelle riportate in tabella.

Per montanti e tappi colorati aggiungere al listino una maggiorazione del 20%.

Per la gamma di colori disponibili consultare la TECNOMETALSYSTEM s.r.l.

Tempi di consegna per montanti e tappi colorati: 30 giorni lavorativi.

Available if required single or double comand in different measures from those brought in chart.

For pillars and coloured cups add to the prices list a 20% increase.




For the range of the available colors consult the TECNOMETALSYSTEM s.r.l.


Times of delivery for pillars and coloured cups: 30 working days.

Codice articolo vers. ROTARY MANOVELLA - POMO - PINZA	Camera (mm) Chamber (mm)
SL55-66	32,5




DESCRIZIONE DESCRIPTION	MANOVELLA KATIA	POMO EUROPA	MANOVELLA RIBASSATA	POMO RIBASSATO	PINZA	SLITTA SLAMANDER
Camera (mm) Chamber (mm)	32,5	32,5	32,5	32,5	Tutte	Tutte
Codice Code	K184B/SAL	K185B/SAL	K219/SAL	K216/SAL	K18.1DX/SX	K37/SAL
Prezzo € unitario IVA esclusa Unit price € VAT excluded	Nero Black					
	Colore Colored					
MANIGLIE HANDLES						

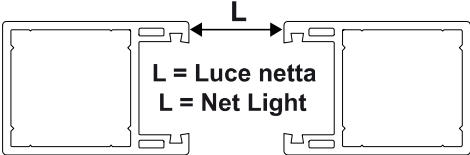Distinta di taglio profili versione MANOVELLA POMO Cutting list of MANOVELLA POMO version profiles

 L = Luce netta L = Net Light La misura dei profili si determina dalla differenza tra la luce netta "L" e la relativa quantità fissa riportata in tabella. Ad esempio: se L = 800 mm è la luce netta e il profilo usato è PR57, allora la misura di taglio della lamella sarà T = 800 - 16,5 = 783,5 mm. The measure of the profiles is done from the difference between the net light "L" and the relating fix quantity quoted in the list. For example: if L = 800 mm is the net light and the perfile used is PR57, the measure of the cut of the slat will be T = 800 - 16,5 = 783,5 mm.							Lamella (mm) Slat (mm) 			
Cam. ANTA Cham. Pillar	COD.RIDOTTO Reduced Code	CODICE BASE Codebase	VERSIONE Version	REVISIONE Revision	COD. FISSO Fixed Code	PROFILO MONTANTE PILLAR PROFILE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COD. MONTANTE PILLAR CODE		
32,5	☐ SL55-66	SL55	000	000	66	 Montante per Anta: Camera 32,5 Tipologia: Basso Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=32,5; B=2; C=37 mm Pillar for shutter: Chamber 32,5 Tipology: Low Characteristics: To release with rotary Dimens.: A=32,5; B=2; C=37 mm	PR57	COD. LAMELLA SLAT CODE	706290	
L - 16,5										

		Codice/Code MANOVELLA KATIA	Codice/Code POMO EUROPA	Codice/Code MANOVELLA RIBASSATA	Codice/Code POMO RIBASSATO	Cod. Montanti Pillar Code	H (mm)	Il foro di posizionamento del rotary si realizza usando una punta di trapano da 9 mm di diametro e forando, a seconda del profilo, alla distanza "H" riportata in tabella. The hole for rotary can be done using the drill bit of 9 mm, the hole must be effectuated to the "H" distance quoted in the list.
		K184B/SAL	K185B/SAL	K219/SAL	K216/SAL	PR57	13,5	

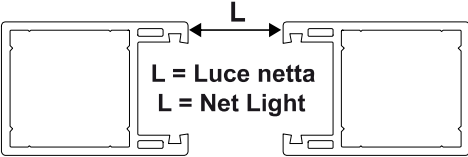Distinta di taglio profili versione LEVA ZIP Cutting list of ZIP LEVER version profiles

 L = Luce netta L = Net Light La misura dei profili si determina dalla differenza tra la luce netta "L" e la relativa quantità fissa riportata in tabella. Ad esempio: se L = 800 mm è la luce netta e il profilo usato è PR57Z, allora la misura di taglio della lamella sarà T = 800 - 16,5 = 783,5 mm. The measure of the profiles is done from the difference between the net light "L" and the relating fix quantity quoted in the list. For example: if L = 800 mm is the net light and the profile used is PR57Z, the measure of the cut of the slat will be T = 800 - 16,5 = 783,5 mm.							Lamella (mm) Slat (mm) 			
Cam. ANTA Cham. Pillar	COD.RIDOTTO Reduced Code	CODICE BASE Codebase	VERSIONE Version	REVISIONE Revision	COD. FISSO Fixed Code	PROFILO MONTANTE PILLAR PROFILE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COD. MONTANTE PILLAR CODE		
32,5	SL55-67 LEVA ZIP	SL55	000	000	67		Montante per Anta: Camera 32,5 Tipologia: Basso Caratteristica: A scatto Dimensioni: A=32,5; B=2; C=37 mm Pillar for shutter: Chamber 32,5 Typology: Low Characteristics: To release Dimens.: A=32,5; B=2; C=37 mm	PR57Z	COD. LAMELLA SLAT CODE	706290
L - 16,5										

I valori tengono conto di una tolleranza di 0,5 mm tra lamella e tappo portalamella; viene comunque lasciato alla discrezione dell'operatore modificare tali tolleranze di taglio.
L'azienda si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche al prodotto senza preavviso.
The values which you see have a tolerance of 0,5 mm between the slat and the cup, and so the operator can choose the measure to which cut the slat.
The factory reserve the right to bring possible technical changes without notice.

Per ordinare il comando si compone il seguente codice strutturato:

Versione Rotary Manovella/Pomo:

T	M	S								V		/		
(Cod. Base)	(Vers.)	(Rev.)	(Fisso)	(Cod. Colore)	(N. Elem.)									

Versione Leva Zip:

Z	I	P								V				
(Cod. Base)	(Vers.)	(Rev.)	(Fisso)	(Cod. Colore)	(Dx/Sx)(N. Elem.)									

Es. ordine: Si vuole ordinare un comando **vers. Rotary** a 8 elementi colore bianco su anta camera 32,5. Se il montante da utilizzare è il PR57, risulta che il codice ridotto è **SL55-66** e si ricava: **Cod. Base:** SL55; **Vers.:** 000; **Rev.:** 00; **Cod. Fisso:** 66; **Cod. Colore:** V01; **N. Elem.:** 08.

IL CODICE ORDINE COMPLETO È:

T	M	S	S	L	5	5	0	0	0	0	6	6	V	0	1	/	0	8
(Cod. Base)	(Vers.)	(Rev.)	(Fisso)	(Cod. Colore)	(N. Elem.)													



TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



SGS Cert. N° IT99/0022

TECNOMETALSYSTEM

84062 Olevano sul Tusciano (SA) - ITALIA

Via Frosano, 70

Tel. +39 (0)828 612023 - 612370

Fax (0)828 311877

info@tecnometalsystem.it

NOSTRO DISTRIBUTORE

www.tecnometalsystemshop.com

www.tecnometalsystem.it

www.security60.it

