
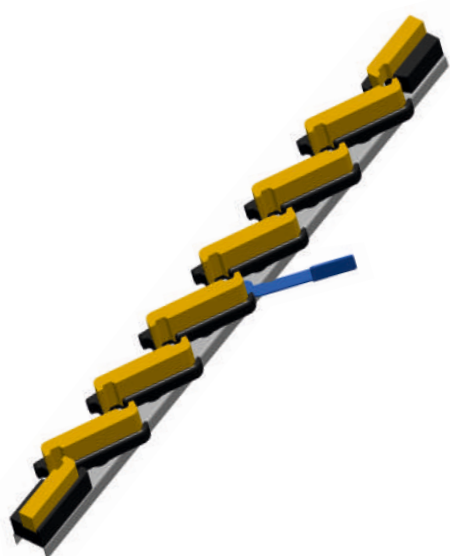


legno



Per le tue urgenze richiedi

SPEEDY
12-24

Servizio di consegna rapido
informazioni presso
la Tecnometalsystem



TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



Cert.N. IT99/0022

meccanismi per persiane orientabili
in legno

sistema P70 LA DOUBLE versione Leva ZIP - brevettata



Il sistema **P70 LA DOUBLE - versione Leva ZIP** è uno dei fiori all'occhiello della TECNOMETALSYSTEM srl.

La Leva ZIP è pre-montata e ciò consente al serramentista di effettuare un montaggio rapido, con facilità e precisione. Il sistema è dotato di un disegno della lamella che dona all'infisso finito un armonioso ed elegante aspetto esteriore. E' un sistema che permette il montaggio dell'infisso a telaio chiuso.

Ulteriori vantaggi sono:

- Sistema "no lux" che impedisce il passaggio della luce, tramite apposita foratura dei montanti;
- Talloncino Controllo Qualità su ogni singolo meccanismo.



The **P70 LA DOUBLE - version ZIP lever** system is one of the jewels in TECNOMETALSYSTEM srl's crown.

Handle ZIP lever is pre-assembled and this allows the fabricator to make a quick installation, with ease and precision. Has a drawing of the slat that gives to the finished window a harmonious and elegant appearance. It is a system which must be assembled with the closed frame.

Further advantages are:





- "No lux" system which prevent the passing of the light thanks to the perforation of the pillars;
- Ticket I check quality on every single couple.

sistema P70 L.A. DOUBLE

Leva Zip brevettata

meccanismi per persiane orientabili
in legno

versione LEAV ZIP brevettata

ELEMENTI	MECCANISMO	Altezza Totale Montante Total H of Pillar (mm) Compens. a filo	Prezzo € per coppia Leva Zip inclusa Price € for couple Zip Lever included	Tipologia lamella e montanti Tipology slat and pillars (mm)	Montante con Leva Zip (mm) Pillar with Zip Lever (mm)	POSIZIONAMENTO LEVA INSERTION OF LEVER	
						A (mm)	B (mm)
6	SINGLE	457				178	SINGLE
7		517				178	
8		577				238	
9		637				238	
10		697				298	
11	SINGOLO	757				538	SINGOLO
12		817				598	
13		877				658	
14		937				658	
15		997				418	
16	DOUBLE	1057				418	DOUBLE
17		1117				238	
18		1177				238	
19		1237				238	
20		1297				298	
21	DOPPIO	1357				298	DOPPIO
22		1417				538	
23		1477				538	
24		1537				598	
25		1597				598	
26	DOPPIO	1657				658	DOPPIO
27		1717				658	
28		1777				658	
29		1837				658	
30		1897				418	
31	DOPPIO	1957				418	DOPPIO
32		2017				418	
33		2077				418	

Disponibili a richiesta coppie a comando singolo oppure doppio per misure diverse da quelle riportate in tabella.

Per montanti e tappi colorati seguire la regolamentazione per le coppie colorate

Per la gamma dei colori disponibili consultare la TECNOMETALSYSTEM s.r.l.

Tempi di consegna per montanti e tappi colorati: 30 giorni lavorativi.

Available if required single or double command in different measures from those brought in chart.

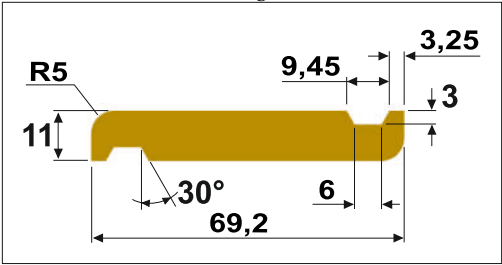
For pillars and colored cups follow the rules for colored couples.

For the range of the available colors consult the TECNOMETALSYSTEM s.r.l.

Times of delivery for pillars and colored cups: 30 working days.

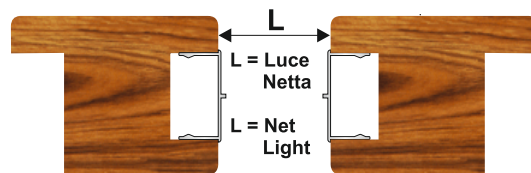











DISEGNO Lamella in Legno



Leva Zip brevettata

meccanismi per persiane orientabili
in legno

 La misura dei profili si determina dalla differenza tra la luce netta "L" e la relativa quantità fissa riportata in tabella. Ad esempio: se L=800 mm è la luce netta e il profilo usato è PR30A, allora la misura di taglio della lamella sarà T = 800 - 13 = 787 mm. The measure of the profiles is done from the difference between the net light "L" and the relating fix quantity quoted in the list. For example: if L=800 mm is the net light and the perfil used is PR30A, the measure of the cut of the slat will be T=800-13=787 mm.							Lamella Slat (mm) 		Lamella Comp. (mm) 					
Camera ANTA Cham. Pillar	COD. RIDOTTO Reduced Code	CODICE BASE Codebase	VERSIONE Version	REVISIONE Revision	COD. FISSO Fixed Code	PROFILO MONTANTE PILLAR PROFILE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE MONTANTE PILLAR CODE						
24-25	DOUB-15 LEVA ZIP	DOUB	1	0	0	0	0	1	5		Montante per Anta: Camera 24 Tipologia: Basso Caratteristica: A scatto Dimensioni: A=24; B=1; C=30 mm Pillar for shutter: Chamber 24 Tipology: Low Characteristics: To release Dimensions: A=24; B=1; C=30 mm	PR2.2	L - 13	L - 31
			1	0	0	0	0	0	1			Montante per Anta: Camera 25 Tipologia: Basso Caratteristica: A scatto Dimensioni: A=24; B=1; C=30 mm Pillar for shutter: Chamber 25 Tipology: Low Characteristics: To release Dimensions: A=24; B=1; C=30 mm	PR3	L - 13
	DOUB-25 LEVA ZIP	DOUB	1	0	0	0	0	2	5		Montante per Anta: Camera 32 Tipologia: profilo ad "U" Caratteristica: Nerv. centrale squadrata Dimensioni: A=32; B=14,5 mm Pillar for shutter: Chamber 32 Tipology: "U" profile Characteristics: Sq. Central nervous sys. Dimensions: A=32; B=14,5 mm	PR30	L - 12	L - 29
			1	0	0	0	0	2	6			Montante per Anta: Camera 32 Tipologia: profilo ad "U" con bordi Caratteristica: Nerv. centrale squadrata Dimensioni: A=32; B=15,5 mm Pillar for shutter: Chamber 32 Tipology: "U" profile with small edge Characteristics: Sq. Central nervous sys. Dimensions: A=32; B=15,5 mm	PR30A	L - 13
32	DOUB-20 LEVA ZIP	DOUB	1	0	0	0	0	2	0		Montante per Anta: Camera 35 Tipologia: Alto Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=34,9; B=4,2; C=39,5 mm Pillar for shutter: Chamber 35 Tipology: High Characteristics: To release with rotary Dimensions: A=34,9; B=4,2; C=39,5 mm	PR27.1	L - 19	L - 37,5
			1	0	0	0	0	0	3			Montante per Anta: Camera 35-36 Tipologia: Alto Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=35,5; B=4,2; C=39,5 mm Pillar for shutter: Chamber 35-36 Tipology: High Characteristics: To release with rotary Dimensions: A=35,5; B=4,2; C=39,5 mm	PR25	L - 19
	DOUB-60 LEVA ZIP	DOUB	1	0	0	0	0	6	0		Montante per Anta: Camera 36 Tipologia: profilo ad "U" Caratteristica: Nerv. centrale squadrata Dimensioni: A=36; B=14,5 mm Pillar for shutter: Chamber 36 Tipology: "U" profile Characteristics: Sq. Central nervous sys. Dimensions: A=36; B=14,5 mm	PR8	L - 12	L - 29
			1	0	0	0	0	3	2			Montante per Anta: Camera 36 Tipologia: Alto Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=36; B=4,2; C=39,6 mm Pillar for shutter: Chamber 36 Tipology: High Characteristics: To release with rotary Dimensions: A=36; B=4,2; C=39,6 mm	PR34	L - 19
35-36	DOUB-03 LEVA ZIP	DOUB	1	0	0	0	0	0	3					
			1	0	0	0	0	0	0					
	DOUB-32 LEVA ZIP	DOUB	1	0	0	0	0	3	2					
			1	0	0	0	0	3	2					

I valori tengono conto di una tolleranza di 0,5 mm tra la lamella e il tappo portalamella, viene comunque, lasciato alla discrezione dell'operatore modificare tali tolleranze di taglio. L'azienda si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche al prodotto senza preavviso.
The values which you see have a tolerance of 0,5 mm between the slot and the cup, and so the operator can choose the measure to which cut the slot. The factory reserve the right to bring possible technical changes without notice.

Nel caso la sede del profilo anta abbia una cava diversa da quelle riportate in tabella, si consiglia di contattare l'azienda.



Per ordinare il comando si compone il seguente codice strutturato:

Versione Leva Zip:

Z	I	P																
			(Cod. Base)				(Vers.)		(REV.)		(Fisso)		V	(Cod. Colore)		(Dx/Sx)N. Elementi		

Esempio ordine: Si vuole ordinare un comando vers. Leva Zip Destro a 11 elementi colore bianco su anta camera 24. Il montante da utilizzare è il PR2.2, risulta che il codice ridotto è DOUB-15 LEVA ZIP e si ricava: **Cod. Base:** DOUB; **Vers.:** I00; **Rev.:** 00; **Cod. Fisso:** 15; **Cod. Colore:** V01; **Cod. Dx/Sx:** D; **N. Elem.:** 11.

IL CODICE ORDINE COMPLETO E':

Z	I	P	D	O	U	B	I	0	0	0	0	1	5	V	0	1	D	1	1
			(Cod. Base)			(Vers.)			(REV.)			(Fisso)		(Cod. Colore)			(Dx/Sx/N. Elementi)		



TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



TECNOMETALSYSTEM

84062 Olevano sul Tusciano (SA) - ITALIA

Via Frosano, 70

Tel. +39 (0)828 612023 - 612370

Fax (0)828 311877

info@tecnometalsystem.it

NOSTRO DISTRIBUTORE

www.tecnometalsystemshop.com

www.tecnometalsystem.it

www.security60.it

